

ASROCK H610M-HDV/M.2+ D5




| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 1 319 Kč (bez DPH: 1 090 Kč) |
| Běžná cena: | 1 451 Kč |
| Ušetříte: | 132 Kč |
| Kód zboží: | MBASR0103 |
| Part No.: | 90-MXBM50-A0UAYZ |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Když přijde ke slovu výkon 11. generace Intelů - ASRock H610M-HDV/M.2+ D5

Základní deska **ASRock H610M-HDV/M.2+ D5** je připravena na provoz moderních **procesorů Intel 12., 13. a 14. generace**, jejichž stabilní výkon podporuje **6+1+1fázový design napájení** a operační paměť **DDR5**. Dvojice paměťových slotů pojme kapacitu až 96 GB. Kombinace grafických výstupů **HDMI, VGA** a **DisplayPort** poskytuje rozmanitější možnosti připojení a zdrojů obrazu.

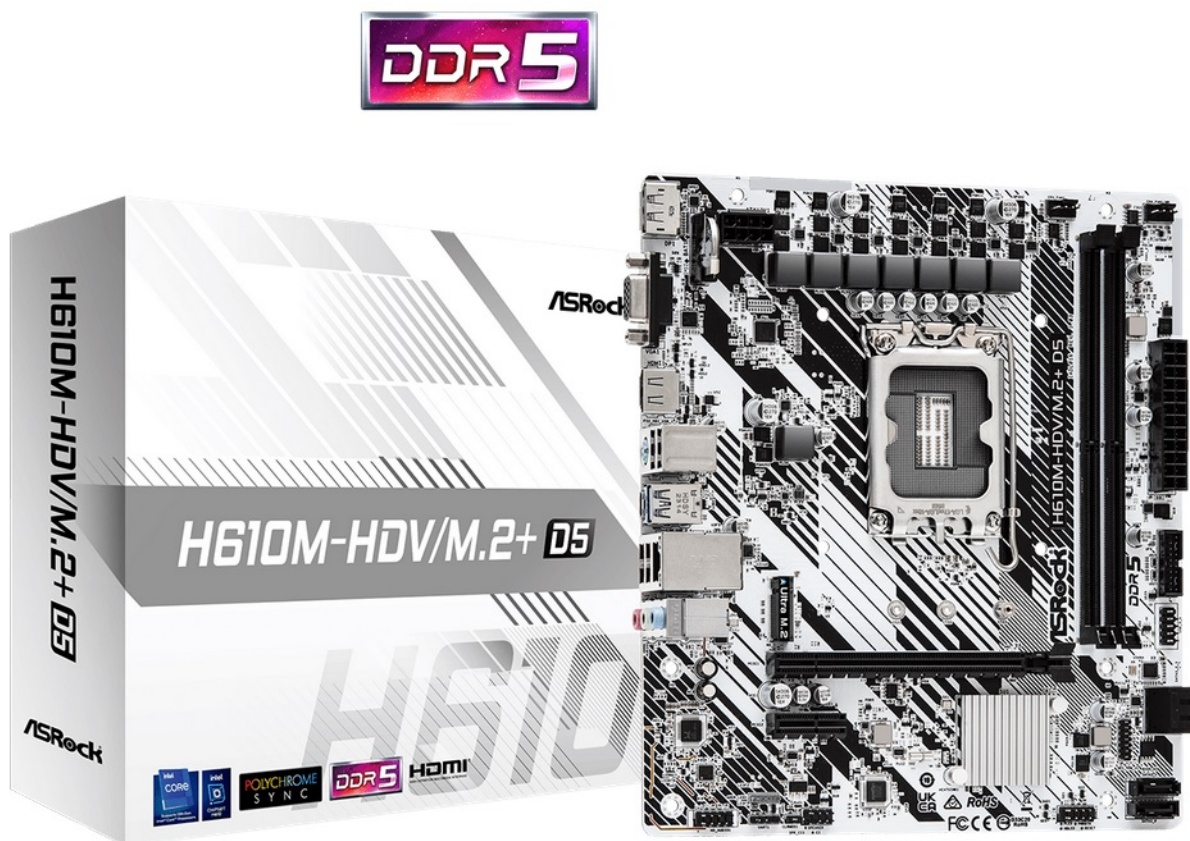

Základní deska **ASRock H610M-HDV/M.2+ D5** tak podporuje grafický výstup **HDMI ve 4 kvalitě v 60 Hz**. Díky větší

širší pásma a zvýšené snímkové frekvenci je pohyb na obrazovce hladký a takřka bez rozmazání.



ASRock H610M-HDV/M.2+ D5

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 14., 13. a 12. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel H610

Paměť

2x DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB

Podpora DDR5 až 5600 MHz (13. generace Intel Core)

Podpora DDR5 až 4800 MHz (12. generace Intel Core)

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

Sloty

1x PCIe 4.0 x16 slot

1x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

- 1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
- 1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz
- 1× VGA port, podporující max. rozlišení 1920 × 1080 při 60 Hz

Úložiště

- 4× SATA 6Gb/s port
- 1× Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 ×4 režim)

USB

- 1× USB-C 3.2 Gen1 na zadním panelu
- 3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (1 port na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
- 6× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio

- Realtek ALC897 Codec
- 7.1kanálové High Definition Audio

LAN

- 1× Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

Interní konektory

- 1× konektor SPI TPM
- 1× konektor reproduktoru a detekce otevření skříně
- 1× konektor adresovatelného LED pásku
- 1× 4pin konektor ventilátoru CPU
- 1× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení
- 1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
- 1× 8pin 12V napájecí konektor
- 1× audio konektor předního panelu
- 1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)
- 1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
- 4× SATA 6Gb/s konektor
- 1× Ultra M.2 slot, M Key

Porty na zadním panelu

- 1× PS/2 combo port klávesnice a myši
- 1× VGA
- 1× HDMI
- 1× DisplayPort
- 4× USB 2.0
- 1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 1× USB-C 3.2 Gen1
- 1× RJ-45
- 3× audio jack

Rozměry

- 22 × 19,3 cm
- Micro ATX formát