

## DEEPCOOL CG580 4F V2




Cena celkem:	<b>2 599 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 148 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 859 Kč</b>
Ušetříte:	<b>260 Kč</b>
Kód zboží:	CASDPC13011
Part No.:	R-CG580-BKADA4-G-2
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### DEEPCOOL CG580 4F V2 - herní a tvůrčí PC jako umělecké dílo

PC skříň DEEPCOOL CG580 4F V2 přináší perfektně navržený prostor pro vaše počítačové komponenty. Vyznačuje se elegantním designem, který podtrhuje skleněný přední a boční panel. **Průhledné tvrzené sklo podporuje panoramatický pohled**, a tak se komponenty předvedou v plné kráse. Počítačová skříň DEEPCOOL CG580 4F V2 je osazena celkem **čtyřmi PWM ARGB ventilátory**, které nejsou jen na estetickou okrasu, ale efektivně drží teploty na uzdě a podporují stabilní chod celé sestavy.

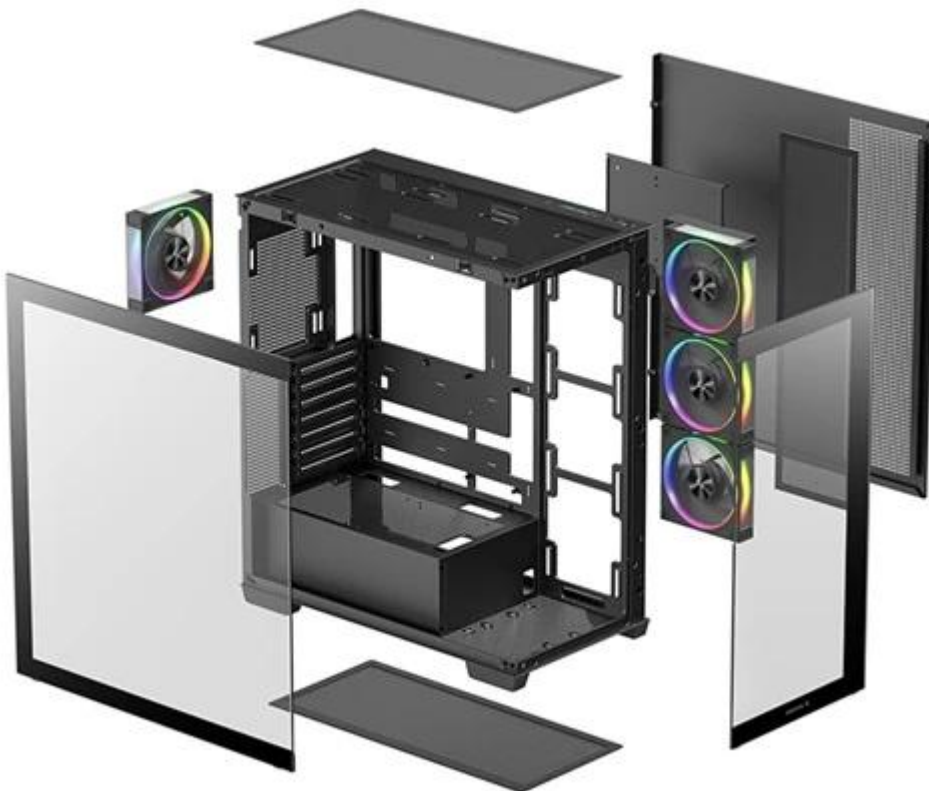

Skříň rovněž podporuje **základní desky různých formátů: ATX, Micro ATX a Mini-ITX**, a to včetně modelů s konektory vzadu. Díky tomu je zajištěna variabilita podle vašich požadavků. Dovnitř se vměstnají také grafické karty o délce až 410 mm a CPU chladiče do výšky až 176 mm. Nechybí ani podpora radiátorů až 360 mm, takže PC skříň **DEEPCOOL CG580 4F**

V2 skýtá rozmanité možnosti konfigurace.



## DEEPCOOL CG580 4F V2

**Prémiová herní skříň s panoramatickým 270° výhledem a pokročilým ARGB osvětlením.**

Počítačová skříň CG580 4F V2 představuje jedinečné řešení pro nadšence, kteří chtějí svůj hardware vystavit na odiv. Díky konstrukci bez A-sloupku a kombinaci skleněných panelů na přední a boční straně získáte panoramatický 270° výhled na všechny komponenty. Skříň je předem osazena **čtyřmi PWM ARGB ventilátory** - třemi s reverzním prouděním na boku a

jedním standardním vzadu, což zajišťuje optimální chlazení a vizuální efekt.

Speciálně navržený tray pro základní desku podporuje modely s konektory vzadu od výrobců ASUS a MSI, což přispívá k čistšímu a elegantnějšímu vzhledu sestavy. S podporou pro **radiátory až do velikosti 360 mm** a možností instalace různých konfigurací ventilátorů nabízí CG580 4F V2 vynikající možnosti chlazení pro náročné herní sestavy.

- Konstrukce bez A-sloupku s panoramatickým 270° výhledem přes temperované sklo
- Předinstalované 4 PWM ARGB ventilátory (3× 120 mm boční s reverzním prouděním, 1× 120 mm zadní)
- Podpora radiátorů až 360 mm na horní a boční straně pro maximální chladicí výkon
- Kompatibilita s grafickými kartami délky až 410 mm a CPU chladiči výšky až 176 mm
- Přední I/O panel s 2× USB 3.0, 1× USB-C Gen2 a audio konektory
- Integrované ARGB osvětlení s podporou synchronizace s základními deskami
- Podpora ATX, Micro ATX a Mini-ITX základních desek včetně modelů s konektory vzadu
- Prostorný interiér s možností instalace až 4 úložných zařízení (2× 3,5" a 2× 2,5")

### **Inovativní chlazení a vizuální zážitek**

CG580 4F V2 vyniká předinstalovaným systémem chlazení se třemi PWM ARGB ventilátory s reverzním prouděním na boku a jedním standardním PWM ARGB ventilátorem vzadu. Tato konfigurace vytváří optimalizovaný průtok vzduchu, který zvyšuje tepelnou účinnost. Koordinované ARGB osvětlení rámu a kroužků ventilátorů podporuje synchronizaci se základní deskou pro jednotný a dynamický vizuální efekt.

### **Ovládání LED osvětlení**

Krátkým stiskem LED tlačítka můžete procházet 16 přednastavených světelných efektů. Pro aktivaci synchronizace se základní deskou stačí dlouze stisknout LED tlačítko (přibližně 2-3 sekundy), dokud neuvídněte bílý záblesk. V režimu synchronizace jsou světelné efekty řízeny základní deskou. Pro návrat k ovládání osvětlení řídicí deskou skříně stačí opět dlouze stisknout LED tlačítko.

### **Výjimečná chladicí kapacita**

Skříně podporuje širokou škálu konfigurací radiátorů a ventilátorů. Na horní straně lze instalovat radiátory 120/140/240/280/360 mm, na boční straně 120/240/360 mm a vzadu 120/140 mm. Pro ventilátory jsou k dispozici pozice nahoře (3× 120 mm nebo 2× 140 mm), na boku (3× 120 mm), vzadu (1× 120 mm nebo 1× 140 mm), dole (volba mezi 3,5" HDD nebo 120 mm ventilátorem) a v krytu zdroje (2× 120 mm).

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Rozměry:** 501 × 437 × 235 mm

**Hmotnost:** 8,8 kg

**Materiály:** ABS, SGCC, temperované sklo

**Podpora základních desek:** Mini-ITX, Micro ATX, ATX (včetně modelů s konektory vzadu)

**Přední I/O porty:** 2× USB 3.0, 1× USB-C Gen2, 1× audio port

**Pozice pro disky:** 2× 3,5", 2× 2,5"

**Expanzní sloty:** 7

**Předinstalované ventilátory:** 3× 120 mm PWM ARGB s reverzním prouděním (bok), 1× 120 mm PWM ARGB (vzadu)

**Podpora radiátorů:** nahoře 120/140/240/280/360 mm, bok 120/240/360 mm, vzadu 120/140 mm

**Maximální výška CPU chladiče:** 176 mm

**Maximální délka grafické karty:** 410 mm (omezeno na 262 mm při instalaci 360mm radiátoru a ventilátoru na boku)

**Typ napájecího zdroje:** ATX PS2 (maximální délka 210 mm)

**Barva:** černá